

**QUALITÄTSPRODUKTE  
MIT SYSTEM UND STIL**



**Draht Mayr**

Zäune | Gabionen | Tore

[www.draht-mayr.de](http://www.draht-mayr.de)

# ZAUNSYSTEME UND GITTERMATTEN

**Draht Mayr**  
Zäune | Gabelionen | Tore

Januar 2018

**RANKO® PRODUKTGARANTIE**

Wir als Hersteller und Systemanbieter im Bereich Objektsicherheit und Zutrittskontrolle liefern unter dem Namen **RANKO®** ausschließlich Doppelstabmatten, die **nach dem Schweißen der Matten im Vollbad stückverzinkt** werden.

**100% QUALITÄT**  
Gef. REPROBILITÄT  
GEMÄß NEN

<b>Zentrale / Produktion</b> Draht Mayr GmbH Industrieallee 12 69154 Darmstadt Tel. (06222) 786-0 Fax (06222) 786-999 dabham@draht-mayr.de	<b>Logistik Süd</b> Draht Mayr GmbH Dammstraße 44 69169 Wiesloch Tel. (06227) 855-1-0 Fax (06227) 855-1-999 verkauf@draht-mayr.de	<b>Logistik Nord</b> Draht Mayr GmbH Ruhlf-Damm-Strasse 11 21772 Genshagen Tel. (04222) 90288-0 Fax (04222) 90288-8 gardenkassen@draht-mayr.de	<b>Schweiz</b> Draht Mayr AG Im Kesseler 4 CH-8500 Frensdorf Tel. +41 (0) 52 234 00-77 Fax +41 (0) 52 234 00-78 info@draht-mayr.ch
--	---	--	--

[www.draht-mayr.de](http://www.draht-mayr.de)

## Hochwertig - langlebig - sicher - preiswert

Ob am Einfamilienhaus als klassischer Gartenzaun, für die Umzäunung im gewerblichen Bereich, als Ballfangzaun für Sportanlagen oder bei speziellen Anforderungen von Kindergärten und Spielplätzen - den Einsatzbereichen sind keine Grenzen gesetzt. Die einfache Montage sowie die vielfältige Farbgestaltung sind ein großes Plus der witterungsbeständigen Doppelstabmatten. Durch ihre doppelten waagerechten Stäbe erhalten sie optimale Stabilität und sorgen für Sicherheit.

Unsere **RANKO® Doppelstabmatten** sind im Vollbad feuerverzinkt und somit korrosionsbeständig und langlebig.

Optik und Sicherheit werden komplettiert durch unseren **RANKO® Profilschienenpfahl** mit abgerundeten Kanten (erfüllt die Vorgaben der GUVV) in Verbindung mit schweren **Doppelstabmatten vom Typ 8/6/8**.

Ist der Preis maßgebend, findet man in unserem **Klemmplattenpfahl** mit leichten **Doppelstabmatten vom Typ 6/5/6** das passende, preiswerte System.

Die Standardfarben unserer Doppelstabmatten sind anthrazit RAL 7016 und moosgrün RAL 6005.

Die **RANKO® Doppelstabmatten** sind auch in verzinkt und vielen weiteren RAL-Farben sowie in Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich.

## Doppelstabmatten in zwei Varianten

### Schwere DSM 8/6/8

Breite / Höhe\* (ca. mm)

#### MW 50 x 200

2500 / 600

2500 / 800

2500 / 1000

2500 / 1200

2500 / 1400

2500 / 1600

2500 / 1830\*

2500 / 2030\*

2500 / 2230\*

2500 / 2430\*

#### MW 25 x 200 mm\*

2500 / 2030\*

#### MW 100 x 200 mm\*

2500 / 1000

2500 / 2030\*

### Leichte DSM 6/5/6

Breite / Höhe\* (ca. mm)

#### MW 50 x 200

2500 / 600

2500 / 800

2500 / 1000

2500 / 1200

2500 / 1400

2500 / 1600

2500 / 1830\*

2500 / 2030\*

#### MW 25 x 200 mm\*

2500 / 2030\*

2500 / 2430\*

\* einschl. ca. 22 / 24 mm  
Überstände



Die **Doppelstabmatten TYP VD** aus verzinkten Drähten stellen eine kostengünstige Alternative zu unseren **RANKO® Doppelstabmatten** dar.

# PROFILROHRPFÄHLE

## Stabil und attraktiv

Erst mit den passenden Pfählen wird aus einem Zaunelement ein funktionierendes Zaunsystem. Welche Pfosten geeignet sind, hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.

Hochfunktional und attraktiv im Design präsentiert sich der **RANKO® Zaunpfahl mit Profilschiene, Metallkappe und Alu-Auflageböcken** - ein Pfahl ohne Kunststoff, nur aus Metall!


Eine Alternative ist der schlichter gestaltete, preiswerte **Klemmplattenpfahl**, bei dem die Zaungitter mit speziellen Klemmplatten am Pfosten befestigt werden. Die Profilrohrpfähle mit Profilschiene (RANKO® Zaunpfahl), mit Flacheisen und mit Klemmplatte erhalten Sie in einer speziellen Ausführung auch als **Eckpfahl**.

Weitere Spezialpfähle:

**Sicherheitspfosten** mit oben angebrachten Abwinkelungen schützen vor unbefugtem Zutritt. Unsere **Ballfang-Pfähle** sind speziell für den Einsatz in Sportstätten geeignet.



PRP mit Klemmplatte

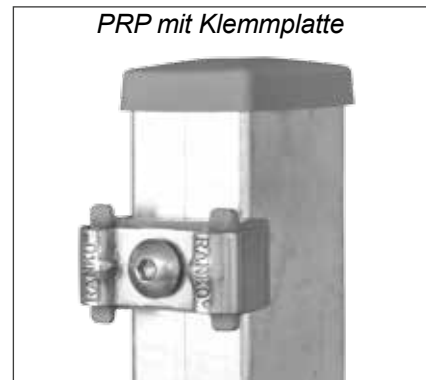

RANKO® Profilschiennenpfahl



RANKO® Eckpfahl

Alle Profilrohrpfähle sind verzinkt und auf Wunsch auch mit Bodenplatten sowie in Sondergrößen erhältlich. Neben den Standardfarben anthrazit und moosgrün sind über 200 weitere RAL-Töne lieferbar.

### Varianten von Profilrohrpfählen (PRP)

- RANKO® PRP mit Profilschiene
- PRP mit Flacheisen
- PRP mit Klemmplatte
- PRP mit Schelle
- PRP mit Bodenplatte
- PRP für Forma 3D
- PRP Ballfang
- PRP Ballfang mit Netz

### Länge Profilrohrpfähle (PRP) ohne Bodenplatte



- 1200 mm (ZH\* 600 mm)
- 1400 mm (ZH\* 800 mm)
- 1600 mm (ZH\* 1000 mm)
- 1800 mm (ZH\* 1200 mm)
- 2000 mm (ZH\* 1400 mm)
- 2200 mm (ZH\* 1600 mm)
- 2400 mm (ZH\* 1830 mm)
- 2600 mm (ZH\* 2030 mm)
- 2800 mm (ZH\* 2230 mm)
- 3000 mm (ZH\* 2430 mm)

\* = Zaunhöhe

### Größe der Bodenplatten

- 100 x 150 mm (für Zaunhöhen 600 - 1200 mm)
- 150 x 150 mm (für Zaunhöhen 1400 - 2030 mm)
- 200 x 200 mm (für Zaunhöhen 2230 - 2430 mm)

# SICHTSCHUTZ

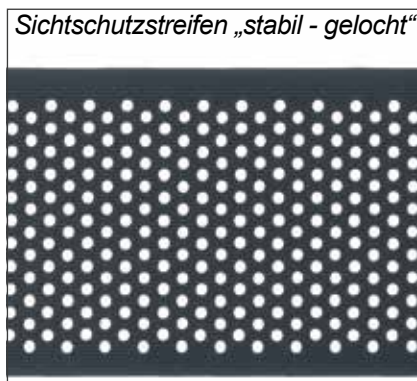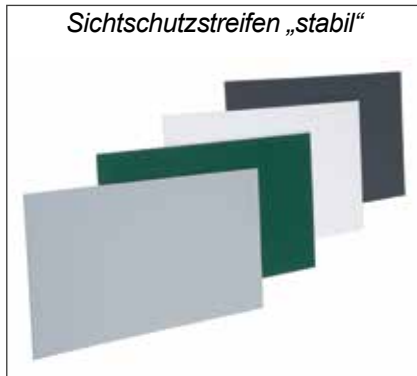

## Stabil und sicher

Keine Lust auf neugierige Blicke? Mit unseren Sichtschutz-Produkten lässt sich auch nachträglich jede Doppelstabmatte schnell und unkompliziert in ein blickdichtes Trennelement verwandeln.

### SIE HABEN DIE WAHL – „STABIL“, „FLEXIBEL“ ODER „NATUR“

Der Sichtschutz aus PP bzw. PVC wird einfach in den bestehenden Zaun „eingeflochten“. Sie können zwischen den Varianten „stabil“ als **Streifen** oder „flexibel“ auf **Rolle** wählen. Wer es „luftiger“ mag, bekommt die Sichtschutz-Streifen „stabil“ auch in einer **gelochten Variante**.

Zum Anbringen des Sichtschutzes „flexibel“ empfehlen wir die als Zubehör erhältliche **Montagehilfe**. Statik und Windlast sind jeweils entsprechend den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

Die Sichtschutz-Matten „Natur“ aus **Bambus oder Weide** sind der Blickfang für jeden Zaun! Neben dem bekannten hellen Bambus ist auch der schwarze Bambus als „Black Edition“ erhältlich. Die Sichtschutz-Matten werden einfach mit Drilldrähten an den Doppelstabmatten befestigt und – wenn gewünscht – zusätzlich mit Spanndrähten fixiert.

## Standardmaße

<b>Sichtschutz „stabil“ &amp; Sichtschutz „stabil - gelocht“</b>	<b>Höhe: 190 mm</b> <b>Länge: 2550 mm (Streifen)</b>
<b>Sichtschutz „flexibel“</b>	<b>Höhe: 190 mm</b> <b>Länge: 35 m</b> <b>(Rolle, inkl. 25 Klemmschienen)</b>
<b>Sichtschutz „Bambusmatte“</b>	<b>Höhen (ca.): 1000 mm, 1800 mm, 2000 mm</b> <b>Länge (ca.): 2500 mm</b>
<b>Sichtschutz „Weidenmatte“</b>	<b>Höhen (ca.): 1000 mm, 2000 mm</b> <b>Länge (ca.): 3000 mm</b>

Der Sichtschutz „stabil“, „stabil-gelocht“ und „flexibel“ (PP bzw. PVC) ist passend zu den Zaunelementen in den Standardtönen anthrazit, grün und grau, der Sichtschutz „stabil“ außerdem in weiß und braun erhältlich.

Weitere RAL-Farben auf Anfrage.






# RANKO® DESIGN-ZAUN „DEKORA“ UND STAKETENZAUN

## Modern und dekorativ – der RANKO® Design-Zaun „Dekora“


Sie mögen es rund? Oder doch lieber eckig? Der RANKO® Design-Zaun „Dekora“ bietet für jeden eine ansprechende Optik.

In der Drahtstärke 8 / 6 / 8 kann zwischen drei „Rondo“-Varianten (runde Ornamente) und drei „Quadra“-Varianten (quadratische Ornamente) ausgewählt werden.


Alle Varianten sind in den Zaunhöhen 600, 800, 1000 und 1200 mm auf Wunsch mit dem passenden Tor erhältlich.




Rondo R6




Rondo R11




Rondo R12



Quadra Q6



Quadra Q11



Quadra Q12



## Mal was anderes – der Staketenzaun

Staketenzäune sind neben einer Einfriedung auch dekorative Gestaltungselemente der besonderen Art.

Diese Zäune werden aus Kastanienholz gefertigt, das unbehandelt eine sehr lange Haltbarkeit von ca. 15 bis 25 Jahren besitzt. Nach einiger Zeit bekommt das Holz eine Pattina, die das natürliche Aussehen des Staketenzauns unterstreicht.

Die Staketen sind handgespalten, haben an einem Ende längliche, abgestumpfte Spitzen und sind in einem Abstand von jeweils ca. 4 bis 5 cm angebracht. Je nach Geschmack können die Spitzen nach oben oder nach unten montiert werden.

Der Zaun ist in den Standardhöhen von ca. 1000 und ca. 1200 mm erhältlich, die dazu passenden Pfosten haben eine Länge von ca. 1400 bzw. ca. 1600 mm.

# RANKO® DESIGN-ZAUN „GARDA“


---



## Individuell und elegant

Unser RANKO® Design-Zaun „Garda“ steht für Robustheit, Ästhetik und Eleganz. Verzinkt und zusätzlich beschichtet besitzt der Design-Zaun einen optimalen Korrosionsschutz. Damit gehört zeitaufwendige und kostenintensive Pflege der Zaunanlage der Vergangenheit an.

Der RANKO® Design-Zaun „Garda“ wird in unterschiedlichen Höhen angeboten und kann mit einem passenden Tor geliefert werden. Natürlich ist der RANKO® Design-Zaun in vielen Standard RAL-Farben und in Sonderfarben erhältlich.

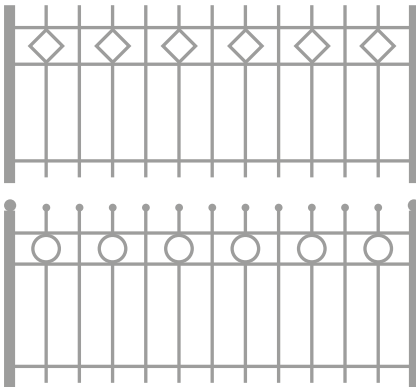

Der Design-Zaun „Garda“ bietet sehr viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Es kann zwischen zwei, drei, vier und fünf Quergurten, diversen Ornamenten, Zwischenstäben in ca. halber Zaunhöhe und zwei unterschiedlichen Aufsätzen für die Enden der senkrechten Stäbe gewählt werden.



*Beispiele für Gestaltungsvarianten RANKO® Design-Zaun „Garda“*

# FORMA 3D / NYLOFOR 3D

## Dekorativ und attraktiv

Hier ergänzen sich Form und Funktion aufs Beste: Die Stabgittermatte Forma 3D / Nylofor 3D überzeugt nicht nur durch ihr unverwechselbares Design, sondern auch durch ihre extreme Stabilität. Die Profilierungen verleihen Ihrem Zaun optisch Schwung, gleichzeitig sorgen sie für hohe Standfestigkeit. Je nach Höhe sind die Gitter-Elemente mit zwei, drei oder vier Profilierungen versehen.

Unkompliziert präsentiert sich Forma 3D / Nylofor 3D auch bei der Montage: Die passenden Pfähle mit dem Profil 60 / 40 / 2 mm sind mit Kunststoff-Auflageblöcken für die Gittermatten ausgestattet. Befestigt werden die Zaunelemente an den Pfosten mit Hilfe von Profil-Klemmplatten und Spezial-Inbusschrauben oder auf Wunsch auch mit Sicherheitsschrauben.

Forma 3D / Nylofor 3D ist in zwei Varianten erhältlich: Die feuerverzinkte Ausführung entspricht DIN EN ISO 1461. Aus verzinkten Drähten geschweißt und pulverbeschichtet, ist der Zaun in Grün RAL 6005 lieferbar.



## Standard-Abmessungen

Mattenhöhe in mm ca.	Anzahl Profilierungen	Pfahllänge in mm ca.	Anzahl Auflage- böcke je Pfahl
1030	2	1600	3
1230	2	1800	3
1530	3	2200	4
1730	3	2400	4
2030	4	2600	5



# RANKO® GABIONEN UND RANKO® SÄULEN



## Sicher und montagefreundlich

RANKO® Gabionen sind die perfekte Kombination aus herkömmlichen Drahtgabionen, einer Natursteinmauer und einem Stahlmattenzaun. Die Anzahl der Gestaltungsmöglichkeiten ist durch die Auswahl an Natursteinen in Farbe und Größe enorm.

Ob als Sichtschutz, Windschutz oder kreative Abgrenzung, unsere RANKO® Gabionen sind für viele Einsatzzwecke eine optisch ansprechende Lösung. Mit unseren RANKO® Gabionen und RANKO® Säulen erreichen Sie eine harmonische Eingliederung in das Landschaftsbild – DIE Kombination von Natur und Sicherheit.

Die einzigartigen und extrastabilen RANKO® Gabionen werden ohne spitze Kanten gefertigt, haben bis zu einer Höhe von 1600 mm keine Überstände und entsprechen den Anforderungen der GUVV.

Als Zubehör erhalten Sie neben den Verbindungselementen für den Anschluss an einen Doppelstabmattenzaun oder an eine Wand auch Abdeckungen für alle unsere RANKO® Gabionen.

## Ein Zaun – viele Vorteile

RANKO® Gabionen sind mit oder ohne Pfahl in den **Größen 165 x 1100 mm und 262 x 1010 mm** (Tiefe x Breite) erhältlich. Vorteil der schmalen Bauart: Sie spart Platz und Kosten, da im Vergleich zu anderen Gabionen weniger Steine benötigt werden. Die tiefere Variante ist auch **mit Bodenplatten** erhältlich.

Gleichzeitig geht es mit unseren RANKO® Gabionen hoch hinaus: Mit eingeschweißten Pfählen sind **Bauhöhen bis 2430 mm** kein Problem – ein optimaler Wind- und Sichtschutz. Schöne Kombinationsmöglichkeiten ergeben sich zusätzlich mit den RANKO® Gabionensäulen.

Ihre besondere Stabilität erhalten unsere RANKO® Gabionen durch die Verwendung von den Drahtstärken 8 mm (waagrecht doppelt) und 6 mm (senkrecht). Sie machen zusätzliche Verstrebungen überflüssig und ermöglichen eine einfache und kostengünstige Montage.





# RANKO® STEINMAUER UND GABIONENGITTER

## Flexibel und sicher

Drahtgabione, Natursteinmauer, Stahlmattenzaun – die RANKO® Steinmauer ist alles zugleich. Die schmale RANKO® Steinmauer ist einfach zu montieren und schnell befüllt. Durch ihre natürliche Anmutung fügt sie sich harmonisch ins Landschaftsbild ein. Lieferbar in **Höhen von 600 bis 2030 mm** kann unsere RANKO® Steinmauer als Sicht- und Windschutz eingesetzt werden und verleiht außerdem Sicherheit.

Die **Tiefe** der RANKO® Steinmauer beträgt innen **ca. 140 mm** und außen inkl. Pfahlkappen **ca. 205 mm**. Dieses optimierte Maß sorgt dafür, dass im Vergleich zu herkömmlichen Gabionen deutlich weniger Steine nötig sind – so werden Kosten gespart. Stabilität erhält die RANKO® Steinmauer durch die feuerverzinkten Doppelstabmatten mit den Drahtstärken 8 mm (2 x waagrecht) und 6 mm (senkrecht) sowie durch die beiden Profilrohrpfähle, die vor der Montage einbetoniert oder mit Hilfe der Bodenplatten aufgeschraubt werden.

Die beim Aufbau einer RANKO® Steinmauer benötigten Schraubspanner erhalten Sie als Zubehör.



## Robust und dekorativ

Gabionengitter sind echte Multitalente: Ob als Lärmschutz längs der Autobahn oder als Sichtschutz, als Stützmauer oder als außergewöhnlicher Sockel für eine Parkbank – die Einsatzmöglichkeiten der mit Steinen gefüllten Drahtkörbe sind extrem vielfältig. Auch im privaten Bereich werden Gabionengitter immer häufiger zur Gestaltung von Garten- und Außenanlagen eingesetzt.

Die steigende Beliebtheit liegt auf der Hand: Im Vergleich zu klassischen Mauern haben Gabionengitter gleich mehrere Vorteile. Die Drahtkörbe sind nicht nur günstiger als der Einsatz von Betonmauern oder Fertigteilen, die Montage ist ungleich schneller und einfacher zu bewerkstelligen. Hinzu kommt die gefällige Optik der befüllten Gabionengitter, die der einer Natursteinmauer nahe kommt.

Die geschweißten Gabionengitter sind aus stabilem 4,5 mm Zink-Alu-Draht gefertigt. Die Maschenweite beträgt 100 x 50 mm oder 100 x 100 mm, sodass sich als Füllmaterial mittelgroße Steine eignen. Die **Größe** der Körbe reicht **von 500 x 500 x 500 mm bis 2000 x 1000 x 1000 mm**.

# RANKO® TORE UND RANKO® SCHIEBETORE



## Robust und individuell – RANKO® Tore

Die robuste Bauweise unserer RANKO® Tore mit 180 Grad Öffnung, das große Zubehör- und Sonderprogramm, sowie die Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 und die Option einer Pulverbeschichtung sichern einen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich.

Unsere RANKO® Tore entsprechen der Tore-Produktnorm DIN EN 13241-1 und der BauPVO. Verschiedene Torfüllungen wie Doppelstabmatten 50/200 mm oder Rechteckrohre 30/20 mm runden das Programm ab. Selbstverständlich sind auch jegliche Sonderfüllungen wie z. B. Lochbleche möglich.

**Standardausführung:** feuerverzinkt

**Standardfarben:** anthrazit RAL 7016, moosgrün RAL 6005

**Öffnungsrichtung:** DIN links oder rechts wählbar (bei der Montage)

**Standardmaße:** 1 flgl. Breiten von: 1000 – 2000 mm

2 flgl. Breiten von: 2000 – 8000 mm

**Höhen:** 600 – 2500 mm


## Sicher und funktionell – RANKO® Schiebetore

Das freitragende RANKO® Schiebetor aus Aluminium vereint technisches Know How mit anspruchsvollem Design. Unterschiedliche Profile können je nach Torflügelbreite miteinander kombiniert werden. Für jede Einfahrtbreite gibt es eine optimale Lösung. Bereits im Standard ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Füllungen möglich.

**Standard Torflügelänge:** 4300 / 5300 / 6500 / 8000 / 9000 / 10500 / 11500 / 13300 / 14300 / 15800 / 16800  
18500 / 19500 / 21000

**Standard Höhen:** 1000 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 / 2250 mm

**Standard Pfostenlichte:** 3000 - 15000 mm

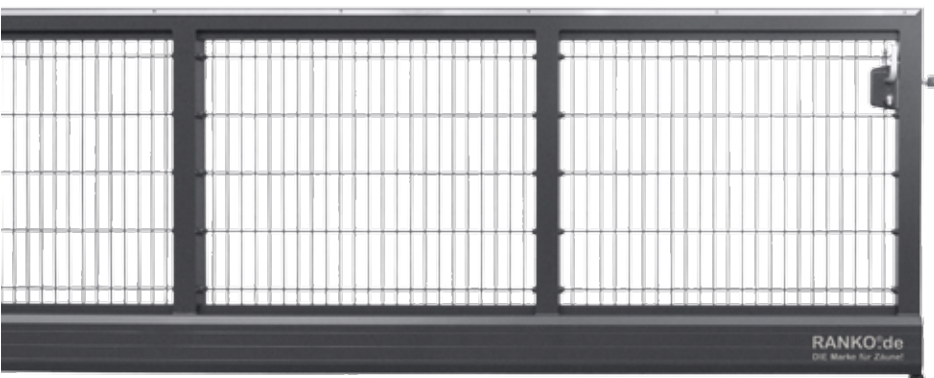

# RANKO® MULTI-TORE / BASIC- UND GARTEN-TORE

## Sicher und preiswert – RANKO® Multi-Tore

Als regelrechte Multi-Talente präsentieren sich unsere RANKO® Multi-Tore. Für Sportstätten und Gartenanlagen, für Spielplätze und Gewerbeobjekte: Stabil, sicher und optisch ansprechend können sie überall dort eingesetzt werden, wo statt eines schweren RANKO® Tores eine etwas „schlankere“ Lösung bevorzugt wird.

Besondere Standfestigkeit erhalten die RANKO® Multi-Tore durch ihren Rahmen aus einem Rechteck-Rohr (50 / 40 / 2 mm). Die Maschenweite der Einzelstab-Füllung (Drahtstärke 6 / 8 mm) beträgt 50 x 200 mm. Damit fügen sich die RANKO® Multi-Tore auch optisch ideal als Pforte in einen Doppelstabmattenzaun ein. Die Torpfosten der Stärke 60 x 60 mm bzw. 80 x 80 mm sind bereits mit den entsprechenden Vorrichtungen für einen Zaunanschluss versehen.

**Standardfarben:** anthrazit RAL 7016, moosgrün RAL 6005  
**Lieferbare Höhen:** 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm  
**Lieferbare Breiten:** 1-flügelig: 1000 / 1500 / 2000 mm  
2-flügelig: 3000 / 4000 mm



## Günstig und flexibel – Basic-Tore

Leicht, einfach und mit toller Optik – so kommt das Basic-Tor daher, eine unkomplizierte und preiswerte Torlösung für Ihren Doppelstabmatten-Zaun. Die Füllung ist in der gleichen Drahtstärke wie eine 8 / 6 / 8 Doppelstabmatte angelegt. Die Rahmenstärke von 40 mm entspricht exakt der Pfostenbreite. Das sieht nicht nur sehr harmonisch zu einem Doppelstabmattenzaun aus, sondern ermöglicht eine besonders kostengünstige Fertigung.

**Lieferbare Höhen:** 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm  
**Lieferbare Breite:** 1000 mm



## Einfach und günstig – Garten-Tore

Ein Klassiker wie er sein soll: Das Standard-Gartentor ist zeitlos, funktional und vielseitig einsetzbar. Als Einzeltor lässt sich die Pforte gut in eine Hecke integrieren, auch die Kombination mit einem Maschendrahtzaun bietet sich an. In zwei-flügeliger Ausführung ist das Tor auch für die Durchfahrt mit dem Pkw geeignet.

**Lieferbare Höhen:** 800 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 mm  
**Lieferbare Breiten:** 1-flügelig: 1000 / 1500 mm  
2-flügelig: 3000 / 4000 mm



# RANKO® 4ECK DRAHTGEFLECHTE



*RANKO® Industrieprogramm*



## **Drahtzäune, die wandlungsfähigen Klassiker**

Ob als kunststoffummantelter Gartenzaun oder als dickverzinkter Sicherheitszaun für schützenswerte Einrichtungen: Je nach Maschenweite und Drahtstärke ist unser RANKO® 4eck-Geflecht sowohl für den Privat- als auch für den Industriebereich bestens geeignet.

Für den Einsatz im Garten und privaten Umfeld stehen verzinkt / grün beschichtete Zaunpfähle und Streben in den **Nenn-Durchmessern 34 und 40 mm** zur Verfügung.

Im Industriebereich finden die feuerverzinkten und optional pulverbeschichteten Pfähle mit dem **Durchmesser 42 / 48 / 60 mm** und stärkere Varianten ihre Anwendung.

Als Einfahrtslösungen sind die verschiedenen Drehflügel- und Schiebetore in verschiedenen Ausführungen und Größen optimal mit einem RANKO® Viereck-Geflecht kombinierbar. Auf Wunsch fertigen wir Tore auch nach Ihren individuellen Vorgaben.

### **Dickverzinkt, Rollen à 25 bzw. 12,5 m**

Maschenweiten ca. 30 / 40 / 50 / 60 mm, Drahtstärken ca. 2,0 / 2,2 / 2,5 / 3,1 mm

Rollenbreiten ca. 800 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 / 2500 / 3000 mm

### **CRAPAL®, Rollen à 25 bzw. 12,5 m**

Maschenweiten ca. 50 mm, Drahtstärken ca. 2,5 mm

Rollenbreiten ca. 800 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 / 2500 / 3000mm

### **Anthrazit kunststoffummantelt, Rollen à 25 m**

Maschenweiten ca. 50 mm, Drahtstärken ca. 3,1 mm

Rollenbreiten ca. 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 mm

### **Grün kunststoffummantelt, Rollen à 25, 15 bzw. 12,5 m**

Maschenweiten ca. 40 / 50 / 60 mm, Drahtstärken ca. 2,8 / 3,1 mm

Rollenbreiten ca. 500 / 600 / 800 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 / 2500 / 3000 mm

### **Grau kunststoffummantelt, Rollen à 25 m**

Maschenweiten ca. 50 mm, Drahtstärken ca. 2,8 / 3,1 mm

Rollenbreiten ca. 800 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 mm

*Gartenprogramm*



# KNOTENGEFLECHTE

## Sicher und vielseitig

**Forst-Knotengeflecht / Ursus® AS** aus hochfesten Stahldrähten bietet die Universallösung für alle Wildschutzprobleme und Wildarten. Egal ob Reh-, Rot-, Damm-, Sika-, Muffel-, Schwarz- oder Niederwild – Forst-Knotengeflechte finden ihren Einsatz als Wildgatter oder als Wildsperrzaun an Autobahnen, Straßen und Bahnlinien und sorgt dort für Sicherheit. Auch als Einfriedung im Wildgehege oder Tierpark empfehlen sich die Forstknotengeflechte als preiswerte und zuverlässige Lösung. Neben Pfählen und Streben im „Z“- und „C“-Profil sind auch **Forst-Türen** und **Zubehör** wie z. B. Erdteller erhältlich.

Speziell für die Landwirtschaft wurde unser **Leichtes Knotengeflecht / Leichtes Ursus®** entwickelt: Preiswert in der Anschaffung, einfach in der Montage und extrem langlebig erfreut sich dieser Zaun ungebrochener Beliebtheit beim Einsatz in Feld, Wald, Wiese und Garten.

Alle Geflechte haben durch einen speziellen Korrosionsschutz eine sehr hohe Lebensdauer, sind preiswert in der Anschaffung und Montage, wartungsfrei und bieten höchsten Nutzwert.



*Knotengeflechte mit System:  
Pfähle, Streben und Zubehör*



## Knotengeflechte - Details

**Forst-Knotengeflechte** (S = schwer, M = mittel, L = leicht)

Größe	S	S	S	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L
Rollenlänge (m)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Höhe ca. (cm)	200	200	200	200	200	200	180	160	160	160	180	160	160	150
Anz. Horizontaldrähte	22	17	17	17	17	25	24	23	15	15	24	23	20	13
Abstand Vertikaldrähte (cm)	15	15	30	15	30	15	15	15	15	30	15	15	15	15
Kopf-/Fußdrähte Ø (mm)	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Horizontaldrähte Ø (mm)	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Vertikaldrähte Ø (m)	2,5	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6

## Leichte Knotengeflechte

Rollenlänge (m)	50	50	50	50	50	50	50
Höhe ca. (cm)	200	150	130	100	100	80	80
Anz. Horizontaldrähte	22	19	18	15	8	8	6
Abstand Vertikaldrähte (cm)	15	15	15	15	15	15	15
Kopf-/Fußdrähte Ø (mm)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Horizontaldrähte Ø (mm)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Vertikaldrähte Ø (m)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

# RANKO® WELLENGITTER UND SCHWEISSGITTER



## Formschön und stabil

RANKO® Wellengitter und Schweißgitter sind aufgrund ihrer hohen mechanischen Stabilität begehrte Abtrennungen – auch weil sie dem Anwender eine große Flexibilität bei der Wahl der jeweiligen Ausführung bieten.

Die Vielfalt hinsichtlich der Maschenweite, der Drahtstärke sowie der Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen lassen sie als Schutzgitter zur ersten Wahl werden. Auch in der Industrie z. B. zur Sicherung von Fertigungsstraßen schätzt man unser Wellengitter.

Anfertigungen in **Sondergrößen und -mengen** sind fast keine Grenzen gesetzt. Die Standardgrößen reichen je nach Maschenweite und Drahtstärke **von 2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm**.



## RANKO® Wellengitter

Ausführungen: blank, verzinkt, Edelstahl

Maschenweiten ca. in mm: 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50

Drahtstärken ca. in mm: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0

## Schweißgitter

Ausführungen: blank, verzinkt, Edelstahl,

verzinkt & kunststoffbeschichtet

Casamet® - Esafort® dickverzinkt

Casamet® - Esaplax® grün (ähnlich RAL 6005)

Maschenweiten ca. in mm:

Schweißgitter: 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100 / 50 x 25 /  
100 x 50 / 200 x 50

Casamet® - Esafort®: 6,3 / 8,3 / 10,6 / 12,7 / 16,0 / 19,0 / 25,4 /  
25,4 x 12,7 / 25,4 x 50,8

Casamet® - Esaplax®: 12,7





## Umfangreich und passend

Sie wünschen eine besondere Pfostenabdeckung an Ihrer Zaunanlage? Aufgrund besonderer Geländeeigenschaften benötigen Sie die geniale, stufenlos im Winkel verstellbare Flexi-Bodenplatte? Ein Kleinteil ist beim Einbau verloren gegangen? Kein Problem - wir führen für unsere Produkte das nötige RANKO® Zubehör.

Die Palette reicht vom RANKO® Zubehör für Gitter- und Geflechtzäune, Gabionen und Rankanlagen über Kleinteile, Kappen, Bodenplatten und Werkzeuge für Profilrohrpfähle bis hin zu RANKO® Zubehörteilen für RANKO®, Multi-, Basic- und Garten-Toren sowie für Barrieren.


Fragen Sie bei Bedarf nach unserem umfangreichen **RANKO® Zubehör für Zäune, Gabionen und Tore.**

Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer RANKO® Zubehörartikel.

*Flexi-Bodenplatte*



*Handlauf „Rund- & U-Profil“*

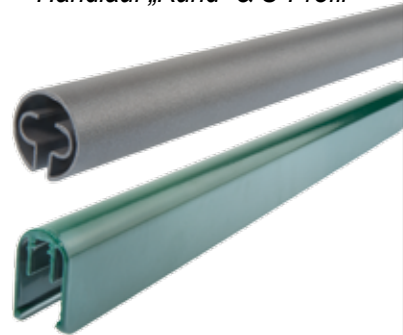

*Höhenversatz*



*Universal Edelstahlleiste „einfach“*



*Demontageschutz*



*Ecklasche „profiliert“  
Edelstahl*



*Universal Edelstahlleiste „doppelt“*



*Alu-Kugelkappe*



Die **RANKO**<sup>®</sup> Qualitätsprodukte gibt es auch in Ihrer Nähe!



**Interessiert an RANKO<sup>®</sup> Qualitätsprodukten?  
Dann kontaktieren Sie uns einfach!**

**Standorte in Deutschland und der Schweiz**

**Draht Mayr GmbH**  
Zentrale / Produktion  
Industriestraße 12 • 69234 Dielheim  
Tel. +49 (0) 62 22 780 0  
Fax +49 (0) 62 22 780 999  
dielheim@draht-mayr.de  
www.draht-mayr.de

**Draht Mayr GmbH**  
Logistik Süd  
Daimlerstraße 44 • 69190 Walldorf  
Tel. +49 (0) 62 27 65 51 0  
Fax +49 (0) 62 27 65 51 999  
verkauf@draht-mayr.de  
www.draht-mayr.de

**Draht Mayr GmbH**  
Logistik Nord  
Rudolf-Diesel-Straße 11 • 27777 Ganderkesee  
Tel. +49 (0) 42 22 920 28 0  
Fax +49 (0) 42 22 920 28 8  
ganderkesee@draht-mayr.de  
www.draht-mayr.de

**Draht Mayr AG**  
Schweiz  
Im Alexander 4 • CH - 8500 Frauenfeld  
Tel. +41 (0) 52 765 37 61  
Fax +41 (0) 52 765 37 63  
info@draht-mayr.ch  
www.draht-mayr.ch